

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Contenedor Modular FLAT PACK ARMABLE

I. Antecedentes Generales

Modular tamaño estándar, con 2 ventanas y 1 puerta.

TAMAÑO EXTERNO: 5800mm (Longitud) x 2500mm (Ancho) x 2750mm (Alto).

TAMAÑO INTERNO: 5720mm (Longitud) x 2335mm (Ancho) x 2750mm (Alto)

TAMAÑO PLEGADO: 5800mm (Longitud) x 2500mm (Ancho) x 560mm (Alto)

II. Descripción de módulos

Producto importado con materiales de alta calidad.

ESTRUCTURA

Estructura de acero con distintas medidas y espesores, soldadas entre sí, y sus paredes perimetrales son planchas de 50mm de fibra de vidrio.

- Estructura Principal con perfiles de acero galvanizado 0,3mm
- Dos ventanas de PVC de 950x1200mm
- Paredes de fibra de vidrio de 50mm cubierta con aluminio de 0,3mm
- 1 puerta metálica de 925x1970
- Pintura terminación exterior esmalte sintético blanca

CARPINTERIA

- PISO
 - Entramado de perfiles de acero 2mm soldado en las uniones
 - Fibro cemento de 18mm
 - Piso de Vinilo de alto tráfico de 1,6mm
- MUROS PERIMETRALES
 - Planchas de fibra de vidrio con placas de aluminio/zinc de 0,3mm
 - Dos ventanas PVC color blanco de 950x1200mm
 - Una puerta metálica de 925x1970mm con cerradura
- CIELO Y TECHO
 - Planchas de calamina 0,4mm cielo
 - Aislación térmica fibra de vidrio de 20mm entre paneles
 - Planchas de Calamina 0,4mm techo
 - 4 tubos PVC de 50 mm en cada esquina para drenar agua de lluvia
- SISTEMA ELECTRICO
 - 1 Caja con 3 automáticos de 16A y uno general de 32A (Protector en contra aumentos de energía)
 - 3 toma corrientes dobles de 3 orificios
 - 1 Interruptor
 - 2 Luces LED 40W
 - 1 Enchufe hembra industrial de 3 orificios de 32A
 - 1 Enchufe macho industrial de 32A
 - Rollo de Cable


Parámetros técnicos

- Vida útil 15 años aproximadamente
- Peso: 1200 kg
- Resistente al fuego, lluvia y catástrofes naturales.
- Resistente al frío y calor

+569 77200379 / 965767081 - Ariel.ventas@contenedoresalma.cl
Sargento aldea 335, Antofagasta – Av. Balmaceda 2902, Calama
WWW.CONTENEDORESALMA.CL

1. TRANSPORTE:

Se pueden transportar hasta 8 unidades en un camión de rampla de 40 pies (12 metros).
Reduce los costos de transporte.

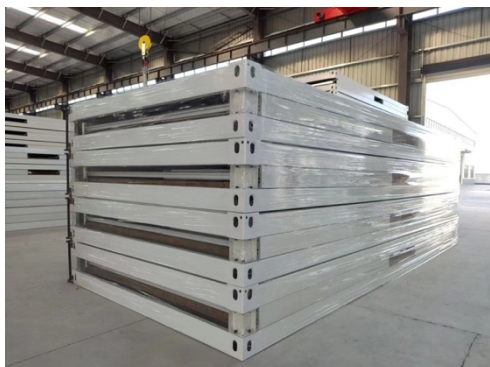

2. ARMADO

El armado tiene UN COSTO ADICIONAL y se realiza entre 6-8 horas. Una vez realizada la compra se piden de 5 a 7 días hábiles para realizar la entrega, depende la demanda que tengamos.



3. ¿SON APILABLES?

Este contenedor cuenta con ángulos reforzados para poder apilar uno sobre otro hasta 3 pisos (Recomendación). Solo se pueden apilar adquiriendo un kit de uniones para que quede totalmente firme y seguro. Además, se pueden adquirir un Kit de Ampliación (Escalera, Baranda, Sombrilla).

